
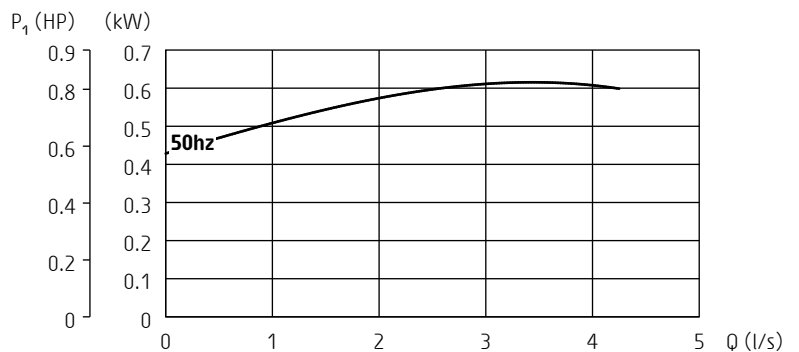


Primo D4

Elektrische Schmutzwasser-Tauchpumpe

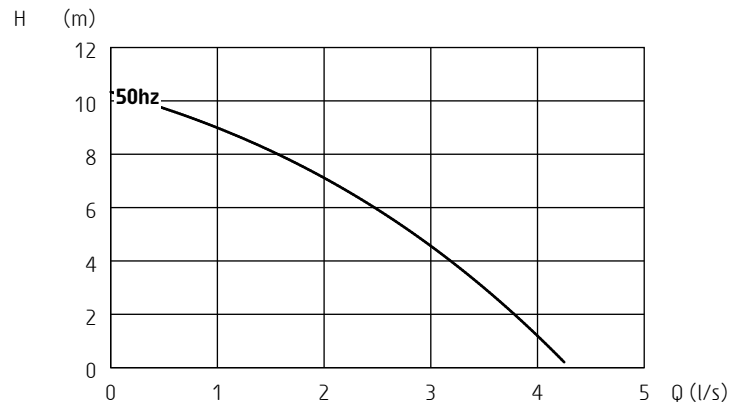

50 Hz	Primo D4
Druckanschlussdurchmesser	2"
Motorleistung P ₂ [W]	400
Max. Leistungsaufnahme P ₁ [W]	650
Drehzahl der Welle [U/min]	2800
Nennstrom bei 115V	5.8 A
Nennstrom bei 230V	2.8 A
Freier Durchgang [mm]	7.5
Höhe [mm]	340
Breite [mm]	183
Gewicht [kg]	9

Andere Spannungen auf Anfrage

ISO 9906/A

Pumpentyp

Einphasig

Klassifizierung

Elektrische Schmutzwasser-Tauchpumpe

Schutzart: IP68

Elektromotor

Einphasig: Kurzschlussläufermotor mit Betriebskondensator

Isolationsklasse: E

Motorschutz

Einphasig: Temperaturwächter mit Thermofühlern im Stator

Gummischlauchleitung

Einphasig: H07RN-F, 10 m (33ft) / 16AWG/3, 33 ft

Gültigkeitsgrenzen

Max. Eintauchtiefe: 5 m

Max. Temperatur der Flüssigkeit: 35 °C

pH Wert der Flüssigkeit: 6,5 - 8

Max. Dichte der Flüssigkeit: 1100 kg/m³

Wellendichtungen

Doppeltem Gleitring in einer Ölkammer

Werkstoff - untere Dichtung: Siliziumkarbid - Siliziumkarbid

Werkstoff - obere Dichtung: Siliziumkarbid - Siliziumkarbid

Lager

Kugellager

Druckanschlüsse

2", Schlauch, BSP oder NPT

Werkstoffe

Pumpenkopf: Aluminium

Aussengehäuse: Stahl

Motorgehäuse: Aluminium

Motorwelle: Edelstahl

Laufgrad: Polyurethan

Diffusor: Aluminium/Gummi

Schrauben/Muttern: Edelstahl

Technische Änderungen bleiben vorbehalten