

KRAFTSTOFFCONTAINER QUADRO-CV

[DIESEL]




Ihre Vorteile

- › Zeitlich unbefristet zugelassen für den Transport auf der Straße (ADR), mit der Eisenbahn (RID), auf Binnenschiffen (ADN) und auf See (IMDG Code) sowie in der Luft
- › UN-Zulassung als Gefahrgutverpackung, deshalb keine mit Kosten verbundenen wiederkehrenden Prüfungen
- › Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgut-fahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichnung
- › Bundesweit gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter. Lagerung ohne zusätzliche Auffangwanne
- › Aufstellung im Freien
- › Verwendung in Wasserschutzgebieten
- › 3-fach stapelbar
- › Komplett aus Stahl, deshalb extrem robust
- › Der Stauraum ist auch bei verzurrttem Behälter zugänglich
- › Konstruktiver Schutz der Ecken vor Beschädigungen durch Winkelkanten und Überhänge



Technische Merkmale

- › Innen und außen feuerverzinkt oder innen roh und außen lackiert
- › Doppelwandig im Sinne der AwSV; permanente, energie-unabhängige Vakuum-Lecküberwachung beider Wände **1**
- › Kontinuierliche, mechanische Füllstandanzeige
- › Lüftungsleitung mit Absperr-Kugelhahn **5**
- › Absperrbare Saugleitung **6**
- › Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschließbar **7**
- › Seitliche Durchführung für Schlauchleitungen bzw. Kabel **9**
- › Fußkonstruktion zur sicheren Aufnahme mit Gabelstapler
- › 4 Kranösen, sicheres Kranen gemäß BGI 556
- › Abschließbarer, federunterstützter Deckel mit 3-Punkt-Verriegelung und innenliegendem Sicherheitsschließ-zylinder **10**
- › Zapfventilhalter mit absperbarem Rücklauf für Tropfmengen **8**
- › Spiralflexummantelung und Winkeldrehgelenk am Schlauch-anschluss sorgen für entsprechenden Knickschutz **4**
- › Selbstansaugende Pumpe mit mechanischem Zählwerk, betriebsfertig auf dem Behälter montiert, inkl. 6,0 m Schlauchgarnitur und Automatik-Zapfventil

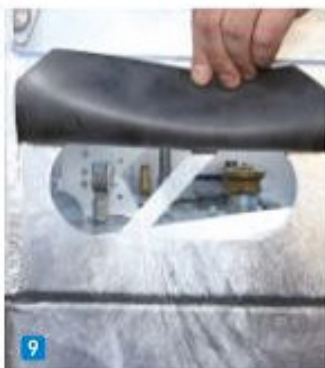

UN ZULASSUNG
1A2W/Y/...14970

BAUAFSICHTLICHE
ZULASSUNG, DIBT, BERLIN
Z-38.12-230



Technische Daten

Typ / Inhalt	Abmessung (mm)			Gewicht (kg)	Zulassung
	L	B	H		
QUADRO-CV 330 2	1215	815	760	217	D/BAM 14970/1A2W // Z-38.12-230
QUADRO-CV 450 3	1215	815	895	234	D/BAM 14970/1A2W // Z-38.12-230

Lieferbare Ausführungen

KOMPLETTPAKETE

Typ	Beschreibung	Förderleistung (l/min)		Art.-Nr.
		Nominal ¹⁾	Effektiv ²⁾	
QUADRO-CV 330-12/24	Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 12/24 (DC), 6,0 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6,0 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300	35/70	30/50	99260
QUADRO-CV 330-230	Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 230 (AC), 6,0 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6,0 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300	56	52	99261
QUADRO-CV 450-12/24	Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 12/24 (DC), 6,0 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6,0 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300	35/70	30/50	99268
QUADRO-CV 450-230	Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 230 (AC), 6,0 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6,0 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300	56	52	99269

Die Pumpe DC 12/24 kann sowohl mit 12 V als 24 V Gleichstrom betrieben werden.